▶ DSV4 315-4-75

STAUB Ventilator 4-polig
DUST Fan 4-pole

ATEX-Ausführung / ATEX-Design	**II 2 D c T4**	**DSV4 315-4-75** 3-phasig
Volumenstrom / performance of air		**max 1300 m³/h**
Druckdifferenz Δ P_{fa} / pressure Δ P_{fa}		**max 365 Pa**
Temperaturklasse / temperature class		T4
Motor-Nennleistung / power out		120 W
Nennspannung / voltage		Δ/Y 230/400 V
Nennstrom / current		1,1/0,62 A
Nenndrehzahl / speed		1380 min^{-1}
Frequenz / frequency		50 Hz
Schutzart IP / protection mode IP		65
Schalldruckpegel / noise level		dB (A)
Gewicht / weight		ca. 28 kg

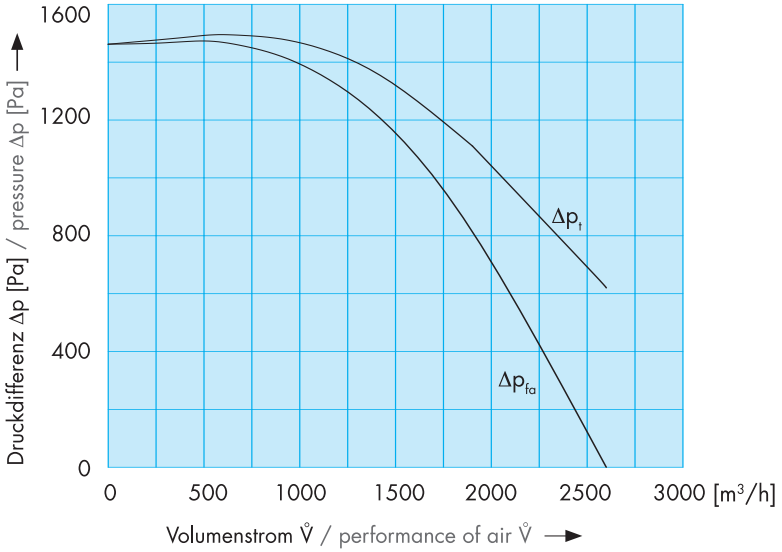

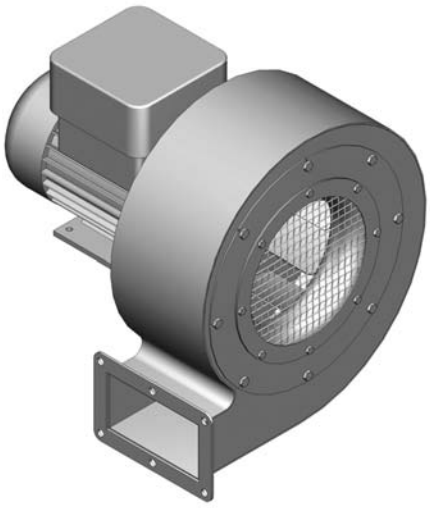

Abmessungen / Measurements

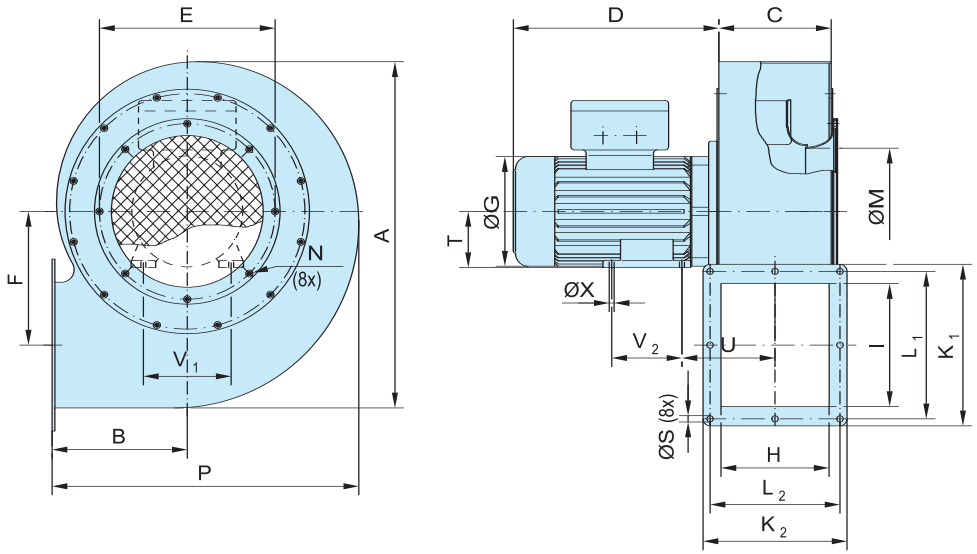

A	498
B	192
C	135
D	249
E	212
F	190,5
G	140
H	129
I	175
K_1	230
K_2	180
L_1	210
L_2	160
M	161
N	M5
P	437
S	9
T	71
U	115
V_1	112
V_2	80
X	7

Ausgabe 01/2007

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motordrive are binding.

D-73771 Aichwald . Tel. 0049 (0)711 369 06 - 0 . Fax 0049 (0)711 369 06 - 50 . info@karl-klein.de

Zubehör

Motorkonsole
foot-mounting

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motordrive are binding.

D-73771 Aichwald . Tel. 0049 (0)711 369 06 - 0 . Fax 0049 (0)711 369 06 - 50 . info@karl-klein.de