HYDROSET pinnanvalvontayksikön käyttökohteet:

- LAUHDEVESISÄILIÖT

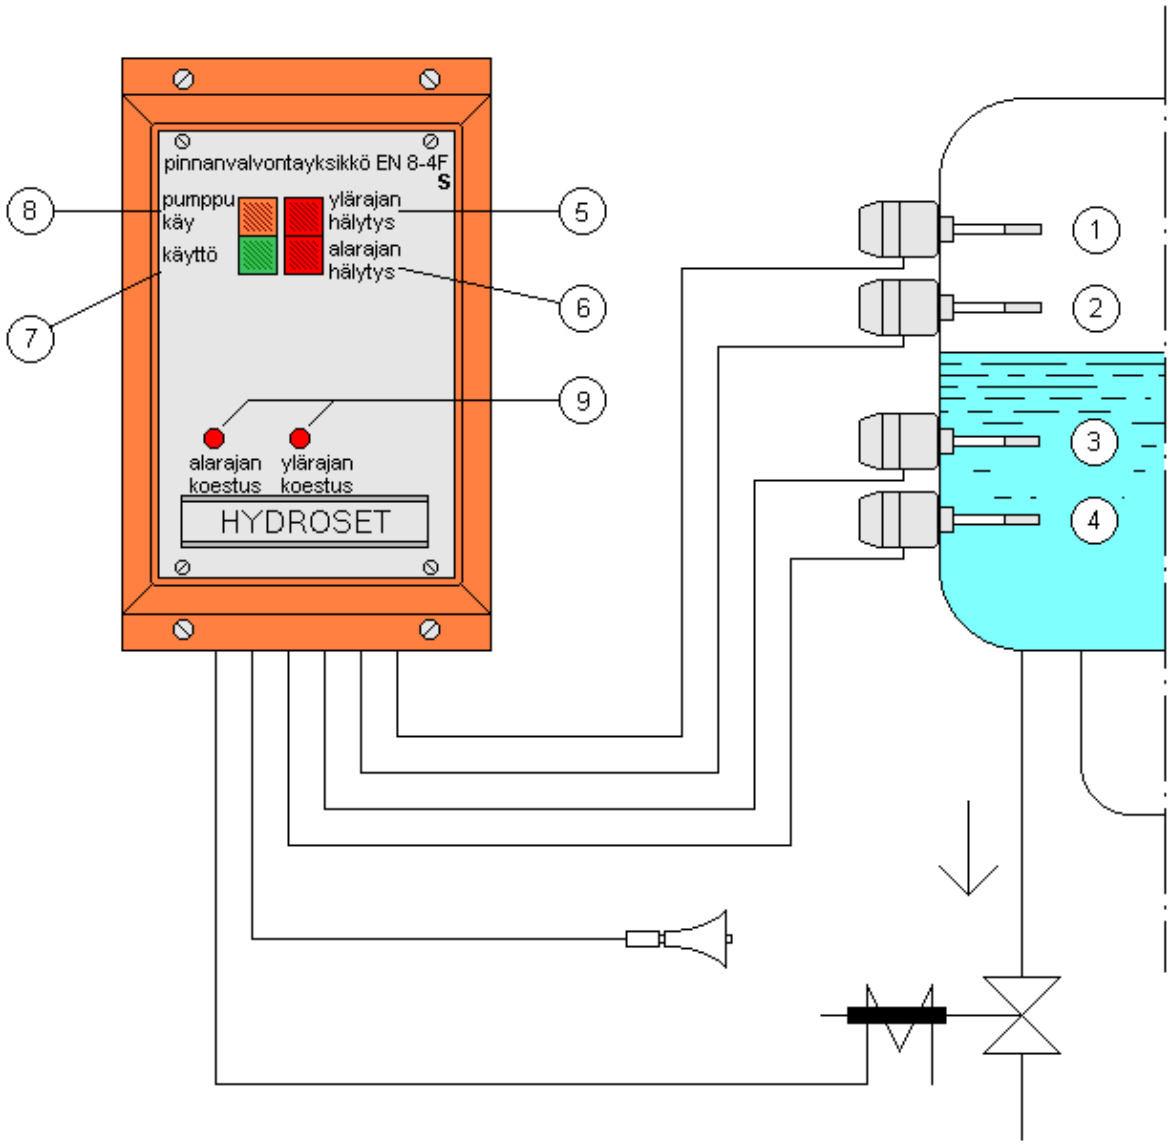

VESISÄILIÖN PINNANKORKEUDEN SÄÄTÖ JA VALVONTA

KUN KYSEESSÄ ON **POISTOVEDEN** SÄÄTÖ

1 Ylävesirajahälytys
2 Pumpun käynnistys tai venttiilin avaus
3 Pumpun pysäytys tai venttiilin sulkeminen
4 Alarajahälytys
5 Merkkivalo ylärajahälytys
6 Merkkivalo alarajahälytys
7 Merkkivalo normaali käyttö
8 Merkkivalo pumppu käy tai venttiili on auki
9 Koestuspainikkeet

Nöykkiönpuro 19
02300 ESPOO
puh: 09-8192 7110
fax: 09-801 8706
www.kokko-control.fi
info@kokko-control.fi

TEKNISET TIEDOT

Laitekotelo

CE-merkitty	
Suojausluokka	IP 54
Käyttöjännite	230 V ± 10 %
Jaksoluku	50/60 Hz
Tehontarve	n. 10 VA
Ohjausreleen katkaisuteho	1000 VA
Max. ympäristön lämpötila	+ 50 °C
Elektrodin jännite	42 V 50 Hz
Kattilaveden johtokyky	min. 50 µS /cm

Sähkökytkentä

Etäisyys elektrodin ja laitekotelon välillä on rajoittamaton.

Tärkeää:

Poista kaapeleiden eristeitä vain niin vähän kun kytkeminen vaatii, jotta eristämättömät johtimet eivät pääse koskettamaan toisiaan.

Laitekotelon liittimet

1		**2**	Syöttöjännite 230 V 50 Hz
9-	**10-**	**11**	Alavesirajahälytys potentiaalivapaat vaihtokoskettimet 9 - 10 avautuvat hälytyksen tapahtuessa
12-	**13-**	**14**	Pumpun ohjaus Potentiaalivapaat vaihtokoskettimet 13 - 14 sulkeutuvat, kun pumpun tulee käydä
15	**16-**	**17**	Ylävesirajahälytys potentiaalivapaat vaihtokoskettimet 16-15 avautuvat, kun vesipinta on liian korkealla
31			Elektrodilaippa
35			Elektrodi, alarajahälytys
36			Elektrodi, pumpun pysäytys
37			Elektrodi, pumpun käynnistys
38			Elektrodi, ylärajahälytys

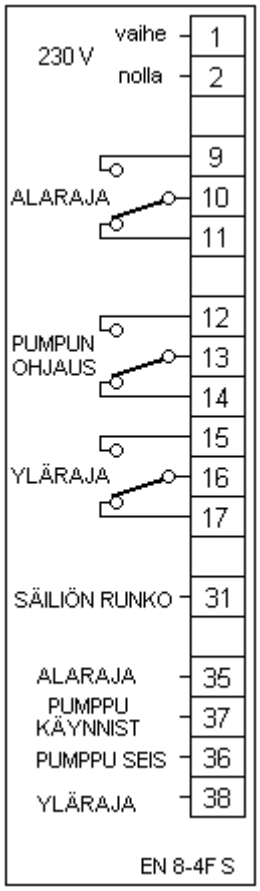

SEINÄASENNUS

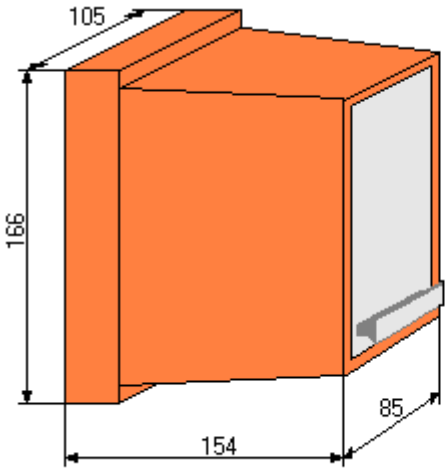

Leveys 105 mm

PANEELIASENNUS

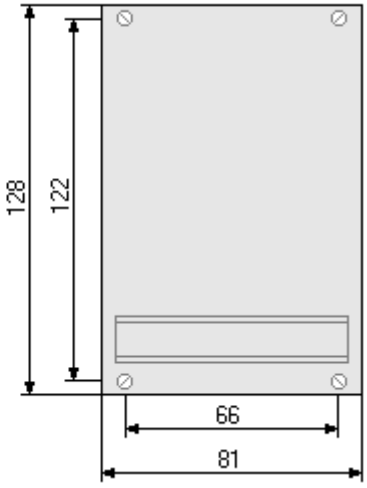

Upotussyvyys = 164 mm
Reikä = 112 x 69 mm
Ruuvit = 4 x M3

SH1 ELEKTRODI:
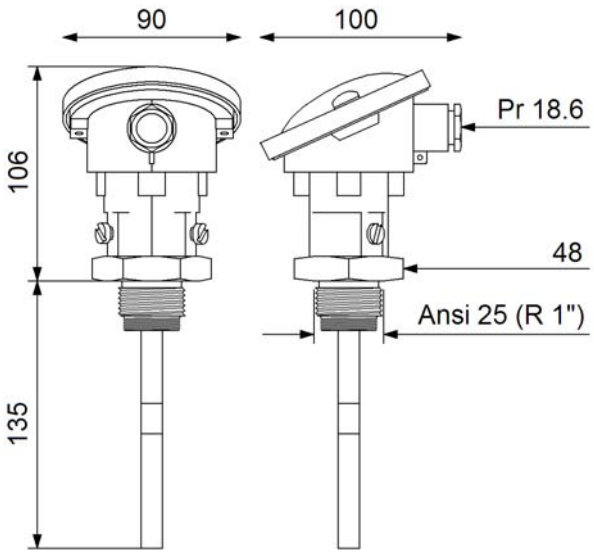
- Liitäntä R1
- Elektrodin pituus 120 mm
- PN 16
- Max. lämpötila 205 °C